



BOSCH COMBI


Vorsatzkompressor
Compressor Attachment
Compresseur adaptable
Compresor adaptable
Compressor adaptável
Compressore
Voorzet-compressor
Kompressorforsats
Tillsatskompressor
Kompressorforsats

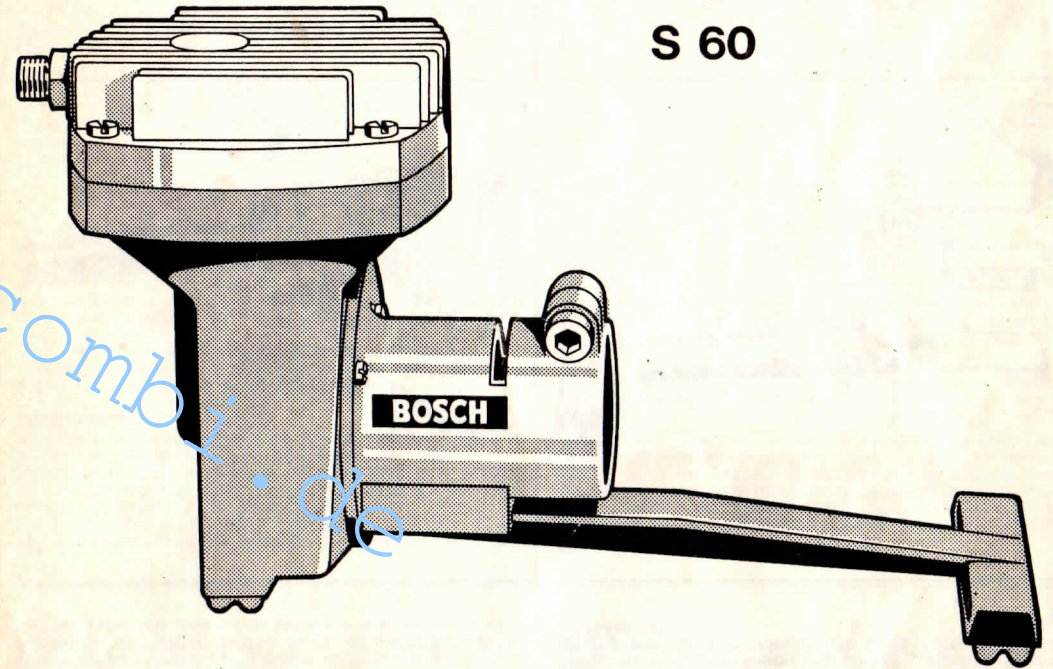


Bedienungsanleitung
Operating instructions
Instructions d'emploi
Instrucciones de servicio
Instruções de serviço
Istruzioni d'uso
Gebruiksaanwijzing
Betjeningsvejledning
Bruksanvisning
Bruksanvisning

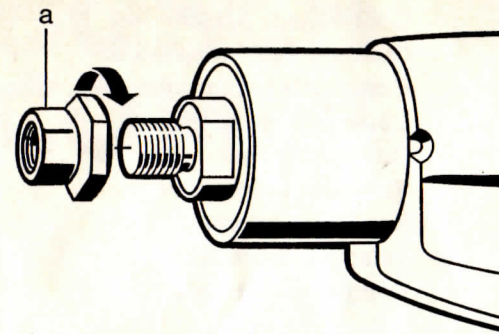


1

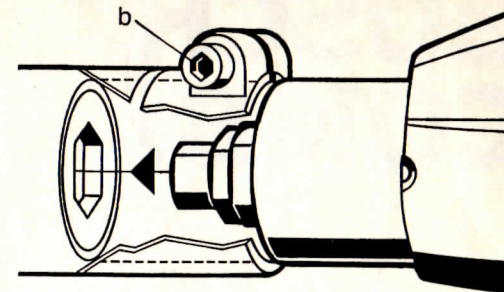

2

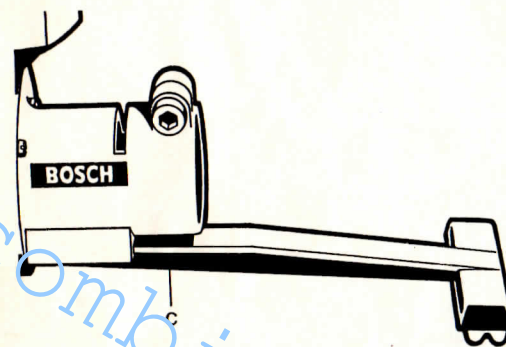

3

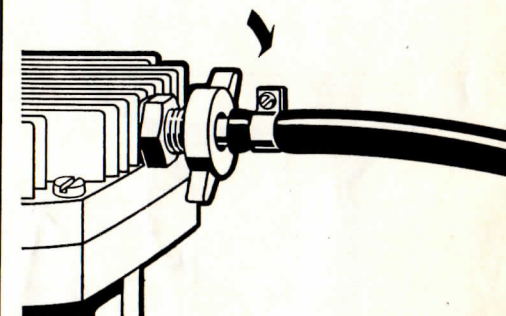

4

Allgemeines

Der Kompressor dient als Luftherzeuger für die COMBI Farbspritzpistole S 61 und den Reifenfüller S 62. Der Kompressor arbeitet mit einer Membrane, die bei der Auf- und Abwärtsbewegung die nötige Druckluft erzeugt (kurzzeitig bis 6 atü) und eine Luftmenge von ca. 55 l/min. fördert.

Als Antriebsmaschinen eignen sich besonders diejenigen der E-Reihe.

Die Menge der geförderten Luft fällt mit steigendem Förderdruck (unsere Angaben beziehen sich auf einen Gegen- druck von praktisch 0).

Inbetriebnahme

Schrauben Sie die im Schlüsselsatz S 51 enthaltene Mutter (a) auf die Gewindespindel der Antriebsmaschine, wie im Bild 1 dargestellt.

Schieben Sie die Maschine soweit in die Aufnahme, bis die Sechskantmutter in den Kunststoffmitnehmer des Kompressors eingreift und ziehen Sie die Innensechskant- schraube (b) fest (Bild 2).

Schieben Sie den Fuß (c) in die Führungsnut des Kompressors (Bild 3) und schrauben Sie den Luftschlauch (siehe Sonderzubehör) an den Auslaßstutzen an (Bild 4), befestigen Sie das andere Ende des Schlauches an der Spritzpistole bzw. am Reifenfüller.

Nun brauchen Sie nur noch das Kabel der Bohrmaschine an die nächste Steckdose anzuschließen, bei Mehrgang- maschinen die höchste Drehzahl einstellen und die Schalt- taste betätigen – damit läuft der Kompressor.

Wartung

Der Kompressor ist wartungsfrei. Sie sollten jedoch ge- legentlich den Ansaugfilter (Schaumgummi) mit einem Lösungsmittel reinigen – vor allem bei starkem Staub- anfall.

Sonderzubehör

Sie können zwei verschieden lange Schläuche beziehen: 5 m lang (Best.-Nr. 1 600 793 000) und 3 m lang (Best.-Nr. 1 600 793 001).

Garantie

Für BOSCH-Geräte leisten wir 6 Monate Garantie ab Lie- fertag (Nachweis durch Rechnung oder Lieferschein). Schäden, die auf natürliche Abnutzung, Überlastung oder unsachgemäße Behandlung zurückzuführen sind, sind von der Garantie ausgeschlossen. Bei Beanstandungen das Gerät **unzerlegt** an den Lieferer oder an eine BOSCH- Kundendienstwerkstätte für Elektrowerkzeuge senden.

bosch-combi.de